




První kroky

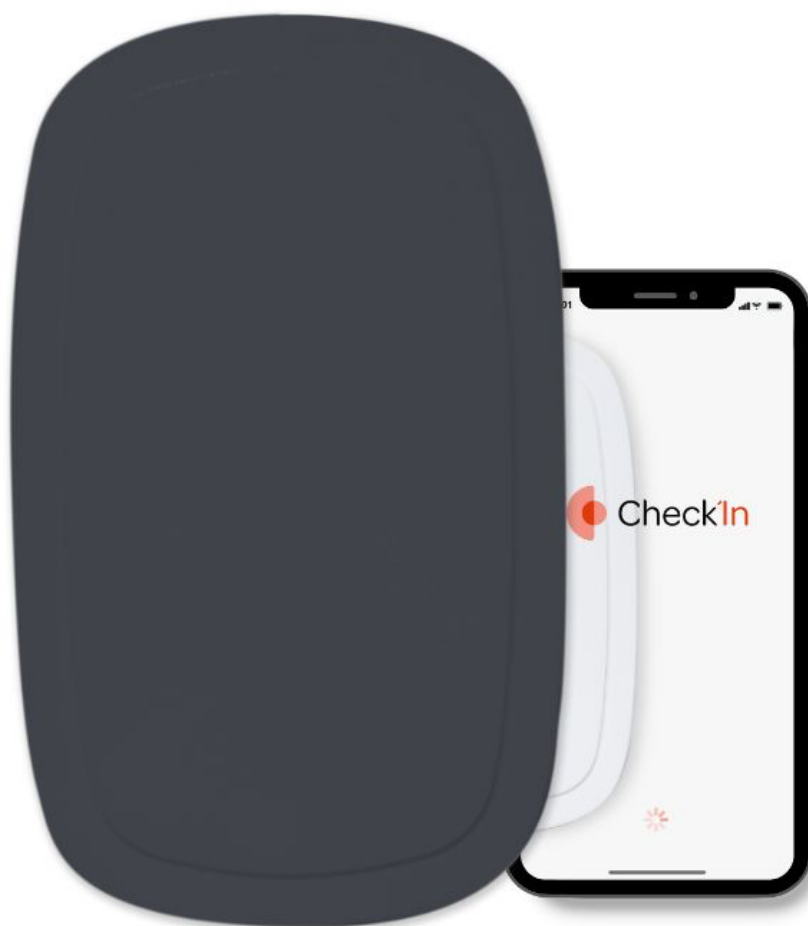

Zjistěte, jak Check'In nainstalovat, jak funguje a jaké má funkce

Obsah

Nastavení Check'Inu	2
1. <i>Moje síť je omezená. Jak mám nainstalovat svůj Check'In?</i>	2
2. <i>Obsah balení</i>	3
3. <i>S jakými typy dveří je Check'In kompatibilní?</i>	3
4. <i>Můj druhý dům se nachází v horách, pokrytí sítě je slabé a elektřinu máme jen polovinu roku. Mohu si nainstalovat Check'In?</i>	3
5. <i>Mohu Check'In nainstalovat na okno?</i>	3
6. <i>Mohu zařízení Check'In instalovat na všechny typy povrchů?</i>	4
7. <i>Měl by být Check'In instalován uvnitř nebo vně chráněného místa?</i>	4
Jak Check'In funguje?	4
1. <i>Vysvětlení tlačítka Check'In'</i>	4
2. <i>Interpretace barev LED zobrazených na displeji Check'In</i>	5
3. <i>3 věci, které je třeba vědět o Check'Inu</i>	5
<i>Jak Check'In funguje?</i>	5
<i>Časový limit</i>	5
<i>Připojení ke cloudu</i>	6
4. <i>Jak otestovat Check'In (spustit upozornění)?</i>	6
5. <i>Jak Check'In funguje?</i>	6
6. <i>Jak provést test připojení v zařízení Check'In?</i>	7
7. <i>Jak dlouho siréna zní?</i>	7
8. <i>Co se stane v případě výstrahy?</i>	7
9. <i>Spustí se alarm, když můj domácí mazlíček poškrábe dveře nebo když na ně dítě bubnuje?</i>	8
Funkce	8
1. <i>Sdílení přístupu k aplikaci Check'In s hostem</i>	8
2. <i>Obsahuje Check'In sirénu, která odradí vetřelce?</i>	9
3. <i>Má systém Check'In kameru?</i>	9
Další	9
1. <i>Co dělat, když se stěhujete?</i>	9
2. <i>Mohu si doma nebo na různých místech nainstalovat více zařízení Check'In a sledovat je v aplikaci?</i> 10	
3. <i>Mohu zařízení Check'In vyjmout ze dveří/jiného otevření a použít jej v jiném bydlíšti?</i>	10
4. <i>Vlastním dům, kolik zařízení Check'In si mám koupit?</i>	10


Nastavení Check'Inu

1. Moje síť je omezená. Jak mám nainstalovat svůj Check'In?


V některých situacích (např. ve sklepě nebo na venkově) může nedostatek sítě narušit instalaci vašeho Check'In. V takovém případě vás vyzýváme, abyste **proces instalace zahájili v oblasti s lepším pokrytím sítě. Jakmile budete na místě instalace, proveďte kalibraci zařízení Check'In.**

Kroky, které je třeba provést tam, kde je síť dostatečná:

1. Proveďte všechny pokyny popsané v části „Začínáme s aplikací Check'In“.
2. Vložte baterie do zařízení Check'In.
3. Přeskočte zbývající kroky uvedené v části „Nastavení zařízení“ klepnutím na tlačítko „Pokračovat“.
4. Počkejte, až se zařízení Check'In připojí k síti (to může trvat až 10 minut).

 Pokud po této době zařízení Check'In nevydává bílé světlo, resetujte ho. To provedete stisknutím tlačítka umístěného na pravé straně zařízení Check'In na dobu přibližně 9 sekund. Kontrolka LED se rozsvítí červeně a poté tlačítko uvolněte. Uslyšíte pípnutí, které znamená, že se zařízení Check'In resetovalo a znovu spustilo. Pokud pípnutí neuslyšíte, postup opakujte.

5. Přeskočte kroky 2 a 3 v části „Aktivace zařízení“ klepnutím na tlačítko „Pokračovat“.

 Dokud nejste na místě, neaktivujte snímače dvojitým stisknutím tlačítka Check'In! Přeskočte tento krok, stejně jako ty, které vás žádají o otevření a zavření dveří.

6. Pokračujte v instalačním návodu až do konce.
7. Po dokončení návodu a podle svých možností se vydejte na místo, kde chcete Check'In nainstalovat.

Kroky, které je třeba provést po příjezdu na místo:

1. Nainstalujte Check'In na jeho držák (jak je uvedeno v části „Nastavení zařízení“ v Centru nápovědy).
2. Klepnutím na tlačítko Check'In dvakrát aktivujte senzory. Uslyšíte aktivační melodii.

- Počkejte 10 sekund.
- Otevřete dveře dokořán a poté je zavřete.
- Třikrát stiskněte tlačítko Check'In, čímž zahájíte připojení. Po připojení se otevření a zavření dveří zobrazí v historii aplikace.
- Váš Check'In je nyní připraven k použití! 🎉

2. Obsah balení

Objevte obsah balení Check'In na [videu](#).

Balení obsahuje:

- 1 Check'In
- 1 držák se dvěma lepicími štítky
- 1 SafeStick
- 2 kusy 3V baterie
- 1 odmašťovací utěrku
- 2 další lepicí štítky
- 1 odrazující samolepka

3. S jakými typy dveří je Check'In kompatibilní?

Check'In je v současné době kompatibilní se dvěma typy dveří: klasickými křídlovými dveřmi a garážovými vraty s otevíráním nahoru-dolů.

4. Můj druhý dům se nachází v horách, pokrytí sítě je slabé a elektřinu máme jen polovinu roku. Mohu si nainstalovat Check'In?

Samozřejmě, Check'In byl navržen pro tento typ problému 😊 Zařízení je autonomní, nevyžaduje žádné Wi-Fi připojení ani elektřinu. Check'In je alarm, který potřebujete pro všechny své objekty, včetně těch nejizolovanějších!

5. Mohu Check'In nainstalovat na okno?

Ano, zařízení Check'In může fungovat na jakémkoli typu otvoru, od dveří po okna, včetně garážových vrat a kovových rolet v obchodě nebo na parkovišti.

6. Mohu zařízení Check'In instalovat na všechny typy povrchů?

Ano, samozřejmě! Naše zařízení bylo navrženo tak, aby díky oboustrannému lepícímu štítku přilnulo na širokou škálu povrchů. U nejnáročnějších povrchů je možné zařízení Check'In upevnit pomocí šroubů.

7. Měl by být Check'In instalován uvnitř nebo vně chráněného místa?

Zařízení Check'In musí být umístěno uvnitř chráněného místa. Připevňuje se pomocí ultra adhezivního lepícího štítku. Tímto způsobem se jej nikdo nemůže pokusit odstranit a váš majetek je v bezpečí.

Jak Check'In funguje?

1. Vysvětlení tlačítka Check'In'

Manipulací s tlačítkem umístěným vpravo od zařízení Check'In je možné provést několik akcí. Jejich přehled najdete v tabulce níže:

Počet stisknutí tlačítka	Akce
Dvojitý rychlé stisknutí	Aktivuje senzory (pouze po instalaci nebo resetu zařízení Check'In)
Trojitý rychlé stisknutí	Check'In se připojí k serveru (LED dioda se rozsvítí bíle)
Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund	Bluetooth se aktivuje (LED dioda svítí modře)
Dlouhé stisknutí po dobu 9 sekund	Check'In se resetuje

2. Interpretace barev LED zobrazených na displeji Check'In

Váš Check'In může svítit čtyřmi různými barvami: bílou, modrou, zelenou a červenou. Níže v tabulce jsou uvedeny významy spojené s každou barvou:

Barva	Význam
● Bílá (LED dioda bliká pomalu)	Zařízení Check'In hledá síť
● Bílá (LED bliká rychle, každých 5 sekund)	Check'In vyměňuje data s naším serverem a vaší aplikací.
● Modrá	Bluetooth je povoleno
● Zelená	Check'In zjistil vibrace (např. klepání na dveře)
● Červená	Dochází k vibracím, zatímco Check'In odesílá upozornění Check'In se resetuje (ozve se „pípnutí“)

3. 3 věci, které je třeba vědět o Check'Inu

Jak Check'In funguje?

- Check'In je univerzální alarm, který disponuje umělou inteligencí.
- Neustále analyzuje vibrace dveří a dokáže určit, zda se jedná o běžnou událost (otevření/zavření), nebo zda jde o pokus o vloupání.
- Není třeba jej aktivovat ani deaktivovat, Check'In je trvale aktivní!

Časový limit

- Po otevření nebo zavření se detekce Check'In přepne do pohotovostního režimu, aby se zabránilo falešným poplachům.
- Proto nezapomeňte po zavření dveří počkat jednu minutu, než provedete například test vloupání.

Připojení ke cloudu

- Check'In se připojuje jednou denně, aby se ověřilo, že funguje správně. Během tohoto připojení Check'In hlásí události za posledních 24 hodin a také informace o síti a baterii.
- Je proto normální, že události otevření nejsou přenášeny v reálném čase.

4. Jak otestovat Check'In (spustit upozornění)?

Jakmile je Check'In nainstalován, je nezbytné provést test!

Zde je uveden nejjednodušší způsob, jak provést test vloupání:

- Po posledním zavření vyčkejte jednu minutu, což je časová prodleva, během níž je detekce Check'In pozastavena.
- V závislosti na typu dveří proveďte 10 až 15 silných úderů na dveře.
- Zazní zvuková zpráva: "Warning this site is secure, the siren will go off in a few seconds..." („Varování, toto místo je zabezpečeno, siréna se spustí za několik sekund...“.)
- Po přehrání zvukové zprávy mikrofon zaznamená zvukový klip trvající 15 sekund, poté se siréna na 3 minuty vypne.
- Současně obdržíte push oznámení na chytrý telefon a také SMS zprávu. Na obrazovce upozornění v mobilní aplikaci můžete sirénu vypnout.

Zde je vysvětlující [video](#) ke spuštění výstrahy.

5. Jak Check'In funguje?

- Check'In je univerzální poplašné zařízení vybavené umělou inteligencí.
- Díky dvěma bateriím a modemu 4G (LTE-M a NB-IoT) je autonomní po dobu dvou let.
- Check'In není třeba aktivovat ani deaktivovat; nepřetržitě analyzuje vibrace otvírání, na kterém je nainstalován, a tyto vibrace charakterizuje. Tyto vibrace mohou být bezvýznamné (lehké poklepání na dveře, poryv větru...), otevírání nebo zavírání nebo pokus o vloupání.
- V případě pokusu o vloupání provede Check'In zvukové ověření a poté se na dobu tří minut spustí siréna. Oznámení a SMS jsou zaslány majiteli zařízení Check'In a jeho kontaktům pro případ nouze.
- Pokud je Check'In monitorován, je výstraha přenesena také do monitorovacího centra.

6. Jak provést test připojení v zařízení Check'In?

Můžete vynutit připojení Check'In k našim serverům. K tomu stačí provést trojí stisknutí tlačítka Check'In.

Zařízení Check'In vydá melodii. O několik sekund později začne bíle blikat kontrolka LED, což znamená, že se zařízení Check'In připojuje k našim serverům.

7. Jak dlouho siréna zní?

Když Check'In zjistí pokus o vniknutí, spustí se výstražný scénář:

- „This site is secure, the siren will go off in few seconds...“ (Tento objekt je zabezpečen, siréna se spustí za několik sekund).
- Prostřednictvím mikrofonu systému Check'In je pořízen 15sekundový zvukový záznam.
- Po skončení zvukového záznamu se rozezní siréna na dobu 3 minut.


8. Co se stane v případě výstrahy?

Když zařízení Check'In zjistí pokus o vniknutí, prostřednictvím reproduktoru se ozve hlasová zpráva, která upozorní, že prostory jsou pod dohledem.


Po této hlasové zprávě se aktivuje mikrofon a zaznamená 15sekundový zvukový klip.

Po dokončení tohoto záznamu se rozezní siréna v délce trvání 3 minut.

Jakmile Check'In zjistí pokus o vloupání, připojí se k našim serverům a odešle vám oznámení a také varovnou SMS. Upozornění obdrží prostřednictvím SMS také vaše kontakty v případě nouze.

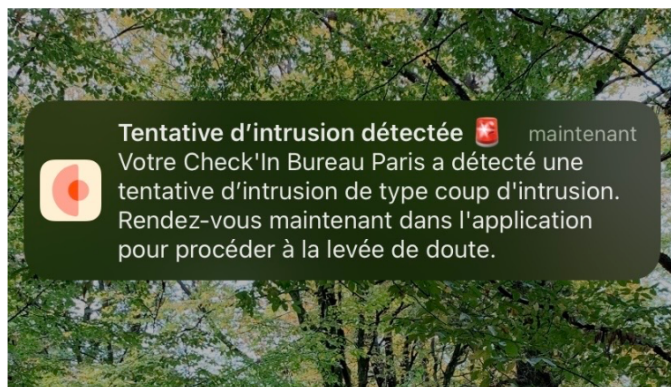

V aplikaci Check'In máte možnost poslechnout si zvukový záznam, abyste si mohli situaci ověřit a případně ji označit za planý poplach. To bude mít za následek vypnutí sirény.

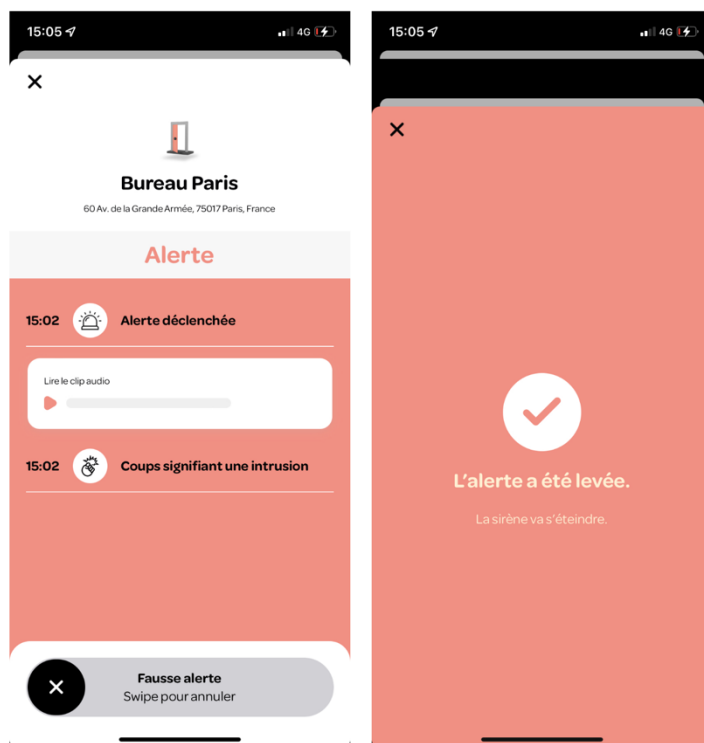

9. Spustí se alarm, když můj domácí mazlíček poškrábe dveře nebo když na ně dítě bubnuje?

Ne, umělá inteligence zabudovaná v systému Check'In dokáže rozlišit mezi pokusem o vloupání a každodenními událostmi. Vaše děti tak mohou v klidu pokračovat v bubnování na dveře pro vaše největší potěšení 😊

Funkce

1. Sdílení přístupu k aplikaci Check'In s hostem

Provoz a aktivace

Sdílení přístupu k vašemu Check'Inu umožní osobě blízké získat přístup k informacím z tohoto Check'Inu a dostávat oznámení a SMS týkající se těchto informací.

To je praktické například proto, aby každý člen domácnosti mohl sledovat a spravovat informace týkající se Check'In!

Pro sdílení přístupu ke službě Check'In nemůže být nic jednoduššího: Stačí přejít do aplikace a v sekci Informace o snímači kliknout na „Sdílení přístupu“.

Poté se nechte vést aplikací, stačí zadat e-mailovou adresu své blízké osoby.

Pokud váš blízký již má účet Check'In s touto e-mailovou adresou, zobrazí se mu v aplikaci zpráva, aby sdílení přijal. Pokud účet Check'In ještě nemá, bude si muset stáhnout aplikaci Check'In a vytvořit si účet s vámi zadanou e-mailovou adresou.

Poznámka: Osoba pozvaná do snímače nebude moci pozvat další osoby ani tento snímač odinstalovat.

2. Obsahuje Check'In sirénu, která odradí vetřelce?

Check'In je vybaven zvukovým alarmem o hlasitosti 85 dB, který dokáže odradit potenciální zloděje a upozornit okolí. Na rozdíl od běžného poplašného systému se siréna Check'In spustí ještě předtím, než narušitel vstoupí do chráněného prostoru, takže odstrašující účinek je o to silnější.

3. Má systém Check'In kameru?

Ne, systém Check'In nemá kameru. Má však zvukový systém, který umožňuje monitorovacímu centru aktivovat mikrofon v případě narušení (a pouze v případě narušení) a provést ověření.

Vaše soukromí je zachováno!

Další

1. Co dělat, když se stěhujete?

Zde je uveden postup, který je třeba dodržet v případě stěhování:

- Stisknutím tlačítka na 9 sekund (dokud se kontrolka nerozsvítí červeně) resetujte Check'In a poté jej uvolněte.

- Vyjměte baterie ze zařízení Check'In. Odkaz na podrobný postup.
- Odlepte držák z dvířek a poté odlepte lepidlo z držáku.
- Vyměňte další lepicí proužky, které jsou součástí balení zařízení Check'In.
- Odstraňte zařízení Check'In z mobilní aplikace. V souboru Check'In na kartě „Informace“ a poté na kartě „Rozšířené informace“ klikněte na „Odinstalovat Check'In“.
- Proveďte novou instalaci Check'In v aplikaci podle pokynů.

2. Mohu si doma nebo na různých místech nainstalovat více zařízení Check'In a sledovat je v aplikaci?

Ano, ve své domácnosti nebo domácnostech můžete nainstalovat více zařízení Check'In a sledovat je všechny v jedné aplikaci.

3. Mohu zařízení Check'In vyjmout ze dveří/jiného otevření a použít jej v jiném bydlíšti?

Ano, zařízení Check'In můžete odstranit ze dveří, kde je nainstalováno, a znovu jej použít v jiném bydlíšti.

Pro usnadnění odstranění zařízení Check'In doporučujeme zahřátí lepidla nebo použití rozpouštědla, aby se zařízení snadněji oddělilo, aniž by se poškodil povrch otvoru.

Check'In se dodává se dvěma dalšími lepicími štítky, která umožňují jeho opětovné umístění na jiné dveře.

Při přemísťování zařízení Check'In jej nezapomeňte odstranit z aplikace a pokračujte v nové instalaci. Zabráníte tak falešným poplachům a resetujete nastavení systému Check'In.

4. Vlastním dům, kolik zařízení Check'In si mám koupit?

Pokud vlastníte dům, můžete si nainstalovat více zařízení Check'In, která můžete ovládat z aplikace.